

rotowash est conçu pour assurer un confort d'utilisation maximum. Toutes les opérations décrites ci-dessous sont à réaliser sans effort. Elles doivent se faire en étant derrière la machine (identifiable par le bac de récupération - prises - timon - câbles - plaque de n° de série)

rotowash


Votre interlocuteur :

MISE EN MARCHÉ (1)

A vérifier :

- le niveau de solution
- l'ouverture du robinet et la pulvérisation (B)
- le réglage du bouton de pression au sol



Brancher l'appareil
 Mettre le timon à la verticale
 Se positionner derrière la machine

MISE EN MARCHÉ (2)




① Poser la main droite sur la gauche de la machine
 ② Basculer le timon sur la droite pour dégager la butée

MISE EN MARCHÉ (3)




Ramener doucement le timon en arrière

UTILISATION (1)

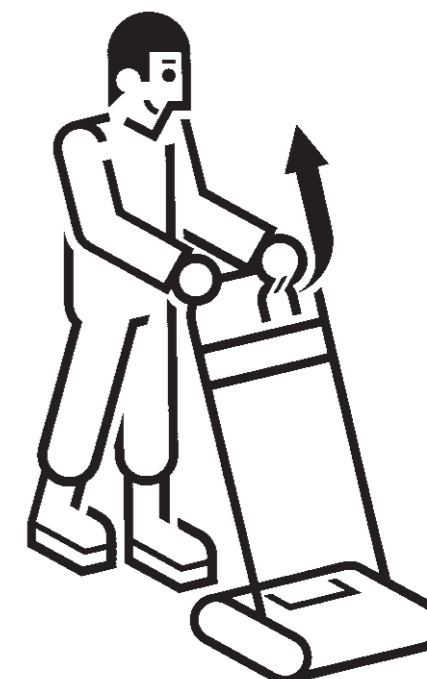

Travailler toujours en avançant
 Actionner la manette tous les *pas
 * A compléter selon modèle, revêtement et salissures

UTILISATION (2)

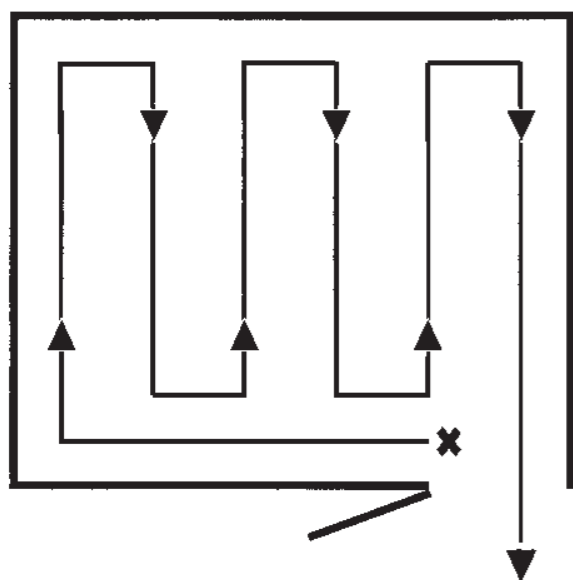


Réaliser les demi-tours en 3 temps à l'équerre

ARRÊT DE LA MACHINE



Basculer le timon vers l'avant

DEPLACEMENT SUR ROULETTES (1)

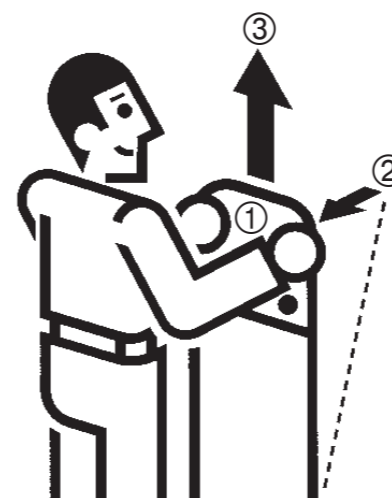

① Prendre le timon à deux mains,
 ② le mettre à la verticale et
 ③ le soulever

DEPLACEMENT SUR ROULETTES (2)



Sans le relâcher, reculer d'un pas et
 ④ basculer le timon en arrière