




Revêtements parquets pour salles de sports

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

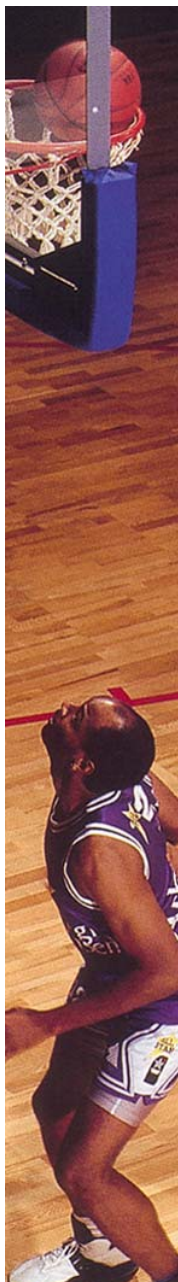

/// Conseils d'entretien

- Tapis brosse antistatique dans les entrées, afin de limiter l'apport de poussière sur le parquet.
- Dépoussiérage au balai à frange ou à l'aspirateur.
- Ne jamais laver le parquet au moyen d'une auto laveuse (le passage d'une machine mal réglée laissera en surface du parquet une pellicule d'eau dommageable)
- Le lavage mécanique se fera au moyen de matériel ROTOWASH PR5B ou TWIN avec gicleur 0,50 et brosses grises souples PR. Le détergent utilisé aura un PH neutre, en respectant les prescriptions de dosage du fabricant.
- Les traces de goudron ou de caoutchouc seront éliminées à l'aide d'un chiffon imbibé d'Acétone ou de trichloréthylène.
- Les traces de résine (handball) seront retirées au moyen du détergent DALTA 728 SPORT (tél. : +33 5 63 27 16 50)

/// Chauffage et Ventilation

- L'humidité relative de l'air ambiant devra se situer entre 35 et 65 %.
- La température réglementaire se devra d'être suffisante pour éviter une condensation dommageable au parquet.

/// Capacités de Charge

- Charges roulantes admises – 30daN / cm²

	Charge répartie 600x600 mm CP 25 mm	Espacement entre charges
Reflex	250 kg *	1 m
Proflex	180 kg *	1 m
Multiflex	500 kg	0,70 m
Sportable	250 kg *	1 m
Lumaflex	500 kg	0,70 m

- Charges Réparties

* Renforts possibles pour charges au-delà de la limite fixée (Buts de basket mobiles...)